
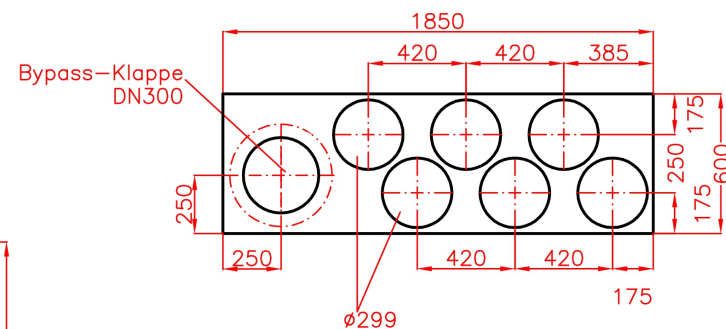
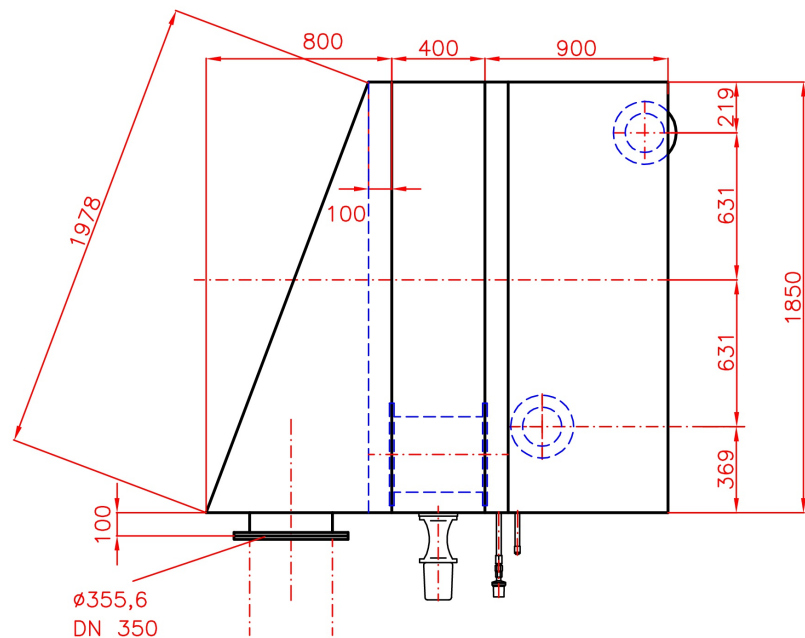


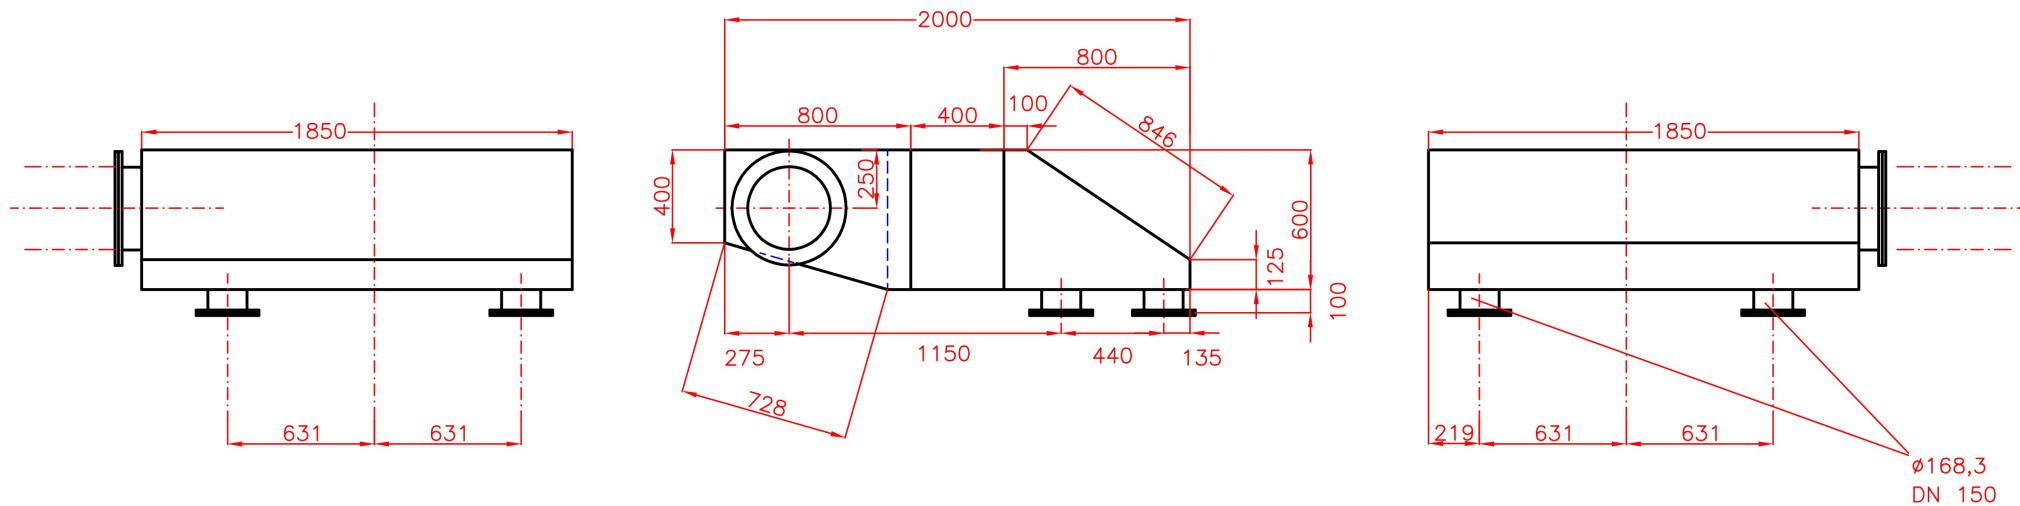

Motor 12V2000 G65 Abgasoptimiert
 695 kW Motorleistung 1500 U/min
 Abgasmenge 2,8 m³/s 525°C bei Dauerleistung
 Abgasmenge 2,9 m³/s 530°C bei blockierter Leistung
 Abgasüberdruck Auslegungswert 30mbar
 Abgasüberdruck Max. 50 mbar

Ø355,6
 DN 350

Maximale Breite 2000 möglich
 maximaler Abgasgedruck vom Rußfilter 30mbar

 Umwelttechnik + Energieanlagen GmbH		Flottenstr. 24 13407 Berlin Telefon 030/419 003-0 Telefax 030/419 003 35	
		Maßstab: scale: 1 : 25	
Datum 18.06.09		Name Dolinski	
Bearb. Gepr. Norm		Zeichnungsnummer: drawing no. 3-09 148 A	
Bemerkungen:		Blatt Bl.	
A Zust.	Breite geändert Änderung	4.9.09 Datum	dol Name
Ers.f.:		Ers.d.:	